

PERFECTO

SYSTEM

Catalogo 2026



PERCHE' IL TUO LAVORO E' IL PIU' **PERFECTO** CHE C'E'



WWW.PERFECTOSYSTEM.IT



Nel mondo della posa ceramica, ogni dettaglio fa la differenza.
Ogni superficie, ogni taglio, ogni fuga è il risultato di esperienza, precisione e passione.

Perfecto System nasce proprio dalla volontà di valorizzare il lavoro dei **veri professionisti**, offrendo loro una gamma completa di **prodotti, servizi e consulenze tecniche** pensati su misura.

Perfecto System non è solo un sistema ma è anche un **partner affidabile**, che conosce le sfide del cantiere e risponde con soluzioni concrete, innovative e coordinate.

Perfecto System è al fianco di chi lavora con **serietà** e vuole **risultati impeccabili**.
Perché chi lavora con le **mani**, la **testa** e il **cuore** merita solo il meglio.

Perfecto System è la soluzione completa per i professionisti della posa ceramica

Perfecto System
Perché il tuo lavoro è il più "perfecto" che c'è.

Giuseppe Lupinacci
Amministratore Unico

PERFECTO FONDO**PERFECTO NET**

PERFECTO NET MASSETTO	PAG. 5
PERFECTO NET RASATURA 10	PAG. 5
PERFECTO NET RASATURA 160 ETA	PAG. 5

PERFECTO AQUA PROTECT

PERFECTO GRIP	PAG. 7
PERFECTO UNIVERSAL PRIMER	PAG. 7
PERFECTO HYDRO PRO FIBER	PAG. 8
PERFECTO HYDRO PRO	PAG. 8
PERFECTO AQUA BLOCK FIBER	PAG. 9
PERFECTO AQUA BLOCK	PAG. 9
PERFECTO BARRIERA	PAG. 10
PERFECTO ULTRALASTIC	PAG. 10

PERFECTO RESINA MEMBRANA

PERFECTO IMPER MAXI PRIMER	PAG. 12
PERFECTO IMPER MAXI	PAG. 12
PERFECTO BANDELLA	PAG. 12
PERFECTO POTENZIO	PAG. 12
PERFECTO AQUA CRISTAL COLOR	PAG. 13
PERFECTO AQUA CRISTAL	PAG. 13

PERFECTO LAMINE E TELI

PERFECTO LAMINA DYSO 30	PAG. 15
PERFECTO LAMINA DRY 120	PAG. 15
PERFECTO LAMINA ACCESSORI	PAG. 15

PERFECTO POSA**PERFECTO FACILE**

PERFECTO TABULA	PAG. 20
PERFECTO TABULA HS	PAG. 20
PERFECTO TENSIS	PAG. 21
PERFECTO KEYS M - KEYS	PAG. 21
TABELLA CONSUMI	PAG. 22

PERFECTO SKID

PERFECTO CARBO	PAG. 23
PERFECTO VERTIGO	PAG. 23
TABELLA CONSUMI	PAG. 24

PERFECTO TRILOGY

PERFECTO TERSUS	PAG. 26
PERFECTO AGILUS	PAG. 26
PERFECTO AGILUS PLUS	PAG. 26
PERFECTO DEFENDO 2 IN 1	PAG. 26
TABELLA CONSUMI	PAG. 27

PERFECTO MODULA

PERFECTO MODULA	PAG. 28
PERFECTO MODULA CL	PAG. 28

PERFECTO TAGLIO & FORO**PERFECTO TAGLIO**

PERFECTO PRO LINE	PAG. 30
PERFECTO PRO LINE LASER TECH	PAG. 30
PERFECTO LT	PAG. 31
PERFECTO UNIVERSAL	PAG. 31
PERFECTO PRECISION	PAG. 32
PERFECTO TURBO	PAG. 32
PERFECTO MOLA	PAG. 33

PERFECTO FORO

PERFECTO KIT FORETTI	PAG. 33
----------------------	---------

PERFECTO MOVIMENTAZIONE

PERFECTO VENTOSA PLUS	PAG. 35
PERFECTO VIBRO	PAG. 35
PERFECTO VENTOSA M200	PAG. 35
PERFECTO VENTOSA TRIO	PAG. 36
PERFECTO VENTOSA TRIO TOP	PAG. 36
PERFECTO VENTOSA TRIO TOP 90°	PAG. 36

PERFECTO MISURO

PERFECTO LIVELLA LASER	PAG. 39
PERFECTO METRO LASER 70	PAG. 39

PERFECTO ACCESSORI

PERFECTO TAVOLO	PAG. 41
PERFECTO GUIDA FORI M	PAG. 41
PERFECTO GUIDA FORI P	PAG. 41
PERFECTO LOCALIZZATORE FORI	PAG. 41
PERFECTO TAGLIO JOLLY 45°	PAG. 41
PERFECTO RIMUOVI FUGA	PAG. 42
PERFECTO TENAGLIA	PAG. 42
PERFECTO GINOCCHIERA	PAG. 42
PERFECTO MINI TAGLIA PIASTRELLE	PAG. 42
PERFECTO ALZA LASTRA	PAG. 42

PERFECTO SYSTEM

FONDO

PERFECTO SYSTEM

Perfecto®
System

Il sottofondo è la base **su cui si costruisce** la qualità di ogni pavimentazione ceramica. Troppo spesso sottovalutato, svolge invece un ruolo determinante nella durata, nella stabilità e nell'estetica del rivestimento finale.

Deve essere Compatto, Pulito, privo di Crepe o Fessure e con un grado di umidità adeguato.

Deve essere Planare poiché una superficie perfettamente livellata è fondamentale, soprattutto per la posa di grandi formati o ceramiche sottili, dove anche piccoli dislivelli possono causare difetti visibili. Un sottofondo irregolare compromette la posa e la resa estetica.

Deve risultare compatibile. E' essenziale scegliere materiali compatibili tra sottofondo, adesivo e ceramica.

Un sottofondo ben progettato, assicura prestazioni elevate e costanti nel tempo.

In sintesi, investire nella qualità del sottofondo significa proteggere il valore dell'intero progetto di posa.

Perfecto **Fondo** propone soluzioni professionali per la preparazione dei sottofondi in grado di rispondere a tutte le esigenze del cantiere moderno.



PERFECTONET

MASSETTO


Rete in fibra di vetro indemagliabile, resistente agli alcali del cemento. Viene impiegata come rinforzo nei massetti sottopavimento anche di basso spessore. La maggiore facilità di posa e trasporto in cantiere, la rendono un'ottima alternativa alle tradizionali reti in metallo.

Applicazioni:

Rinforzo strutturale, sotto-massetto Interne/Esterne



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
RFSE00078	RETE ARMATURA ALCALINO RESISTENTE 130 gr	50 m2	900 m2



PERFECTONET

RASATURA 10


Rete in fibra di vetro indemagliabile, resistente agli alcali del cemento. Viene impiegata come rinforzo di rasature anche di basso spessore e nei sistemi di impermeabilizzazione con prodotti cementizi.

Applicazioni:

Rasature interne/esterne.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
RFSE00079	RETE ARMATURA ALCALINO RESISTENTE 110 gr	50 m2	1.500 m2



PERFECTONET

RASATURA 160 ETA



Rete in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali, impiegata nei sistemi d'isolamento a cappotto (ETICS) come armatura dello strato di rasatura del pannello isolante. L'utilizzo della rete permette di distribuire in modo uniforme le tensioni a cui il sistema può essere sottoposto (fenomeni di ritiro, sollecitazioni meccaniche, sbalzi termici, ecc), riducendo notevolmente il rischio di fessurazioni superficiali nella facciata. La rete inoltre, armando lo strato di rasatura, permette una maggiore protezione del pannello isolante sottostante. La rete è conforme alla Linea Guida ETAG004 per ETICS (External Thermal Insulation Composite System), come certificato da ICC.

Applicazioni:

Isolamento a cappotto, rasature interne/esterne.



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
CLGG00001	RETE ARMATURA ALCALINO RESISTENTE 160 gr	50 m2	1.650 m2

PERFECTO SYSTEM

IMPERMEABILIZZAZIONE

La gestione dell'acqua in edilizia è un aspetto fondamentale per garantire la durabilità e l'affidabilità degli edifici. Terrazzi, balconi, tetti piani e piscine sono tra le superfici più esposte e, se non correttamente impermeabilizzate, possono generare infiltrazioni, degradi strutturali e rilevanti costi di ripristino.

Le analisi tecniche evidenziano come oltre il **60%** delle contestazioni edilizie sia riconducibile a problemi di impermeabilizzazione, dovuti a errori progettuali o a una posa non corretta. Per questo l'impermeabilizzazione deve essere considerata una parte integrante del progetto e affidata a soluzioni specifiche, certificate e garantite.

La linea di impermeabilizzanti **PERFECTO AQUA PROTECT**, **marcata CE**, nasce proprio con l'obiettivo di rispondere a queste esigenze, offrendo sistemi affidabili, testati e progettati per assicurare una protezione efficace e duratura nel tempo.



Primer

PERFECTO GRIP

PERFECTO GRIP

AGGRAPPANTE UNIVERSALE AL QUARZO

Aggrappante universale per esterno ed interno su superfici in legno, pannelli isolanti, pitture murali, mattoni, ceramica, laterizi, superfici in calcestruzzo, metallo, gesso e cemento cellulare, per favorire l'aderenza di intonaci, rasature, malte per ripristini o premiscelati per cappotti. Finitura quarzata.

Applicazione



Resa

0,300 Kg/mq

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
TLCM00001	AGGRAPPANTE UNIVERSALE	5 Kg	120 x 5 Kg



UNIVERSAL

UNIVERSAL PRIMER

PRIMER UNIVERSALE MONOCOMPONENTE

Primer **saldante** a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa utilizzato come fissativo della polvere e consolidante di sottofondi assorbenti.

Applicazione



Resa

0,300 Lt/mq

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
TLCM00002	PRIMER UNIVERSALE	10 Lt	44 x 10 Lt



Membrane all'acqua



HYDRO PRO FIBER

GUAINA ELASTICA IMPERMEABILIZZANTE FIBRO RINFORZATA

Membrana impermeabilizzante all'acqua, pronta all'uso, flessibile, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Facile da applicare anche su grandi superfici e su qualsiasi supporto per realizzare l'impermeabilizzazione e la decorazione protettiva di tetti piani, vecchie guaine bituminose, lamiera, balconi, terrazzi, bagni e docce. NON NECESSITA DI RINFORZO.

Colori



Applicazione



Resa

2 Kg/mq
2 mani



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
TLCM00004 TLCM00005	GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE	5-20 Kg	120 x 5 Kg 44 x 20 Kg



HYDRO PRO


GUAINA ELASTICA IMPERMEABILIZZANTE

Membrana impermeabilizzante all'acqua, pronta all'uso, flessibile, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Facile da applicare anche su grandi superfici e su qualsiasi supporto per realizzare l'impermeabilizzazione e la decorazione protettiva di tetti piani, vecchie guaine bituminose, lamiera, balconi, terrazzi, bagni e docce.

Colori



Applicazione




Resa

2 Kg/mq
2 mani



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
TLCM00006 TLCM00007	GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE	5-20 Kg	120 x 5 Kg 44 x 20 Kg

Membrane all'acqua



-20°
EXTRA
FLESSIBILE

AQUA BLOCK FIBER

GUAINA SUPER ELASTICA IMPERMEABILIZZANTE FIBRO RINFORZATA

Membrana impermeabilizzante all'acqua, pronta all'uso, EXTRA FLESSIBILE, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed ai ristagni d'acqua.

Facile da applicare anche su grandi superfici e su qualsiasi supporto per realizzare l'impermeabilizzazione e la decorazione protettiva di tetti piani, vecchie guaine, tetti in lamiera, balconi, terrazzi, bagni e docce.

Prodotto specifico per l'impermeabilizzazione di sottofondi prima della posa di ceramica, pietre naturali e mosaico vetroso. NON NECESSITA DI RINFORZO.

Colori



Applicazione



Resa

2 Kg/mq
2 mani



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
TLCM00008 TLCM00009	GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE	5-20 Kg	120 x 5 Kg 44 x 20 Kg



-20°
EXTRA
FLESSIBILE

AQUA BLOCK

GUAINA SUPERELASTICA IMPERMEABILIZZANTE

Membrana impermeabilizzante all'acqua, pronta all'uso, EXTRA flessibile, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed ai ristagni d'acqua.

Facile da applicare anche su grandi superfici e su qualsiasi supporto per realizzare l'impermeabilizzazione e la decorazione protettiva di tetti piani, vecchie guaine, tetti in lamiera, balconi, terrazzi, bagni e docce.

CERTIFICATO PER INCAPSULAMENTO AMIANTO

Colori



Applicazione



Resa

2 Kg/mq
2 mani



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
TLCM00010 TLCM00011	GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE	5-20 Kg	120 x 5 Kg 44 x 20 Kg

Membrane all'acqua



BARRIERA FLEX

IMPERMEABILIZZANTE MULTIFUNZIONALE ALL'ACQUA

Guaina Impermeabile Elastomero-Bituminosa all'acqua, monocomponente in pasta pronto all'uso. Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici. Idoneo per superfici di calcestruzzo, metallo, intonaci, cartongesso, legno e superfici cementizie in genere, pavimentazioni in ceramica. Prodotto specifico per l'impermeabilizzazione di sottofondi prima della posa di ceramica, pietre naturali e mosaico vetroso.

Colori



Applicazione



Resa

3 Kg/mq
2 mani



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
TLCM00012	GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE	20 Kg	44 x 20 Kg



ULTRALASTIC

IMPERMEABILIZZANTE BITUMINOSO ALL'ACQUA

impermeabilizzante composto da selezionati bitumi e gomme speciali. Pronta all'uso, flessibile, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Per Uso verticale ed orizzontale. Aderisce su tutti i tipi di materiale, cemento, legno, lamiera, vecchie guaine bituminose. Alternativa alle membrane bituminose in rotoli. Impermeabilizzazione di superfici cementizie, terrazzi, balconi, ripristino membrane bituminose deteriorate e muri contro terra.

-20°
EXTRA
FLESSIBILE

Colori



Applicazione



Resa

2,3 Kg/mq
2 mani



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
TLCM00013 TLCM00014	GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE	5-18 Kg	120 x 5 Kg 44 x 18 Kg

Resina-Membrana

La Nuova **Resina-Membrana** impermeabilizzante dei sistemi **PERFECTO** consente di formulare un rivestimento impermeabilizzante liquido ad alte prestazioni, applicabile a freddo, che una volta polimerizzato forma una membrana continua, elastica e priva di giunti, idonea alla protezione e impermeabilizzazione di superfici orizzontali e verticali. Il prodotto garantisce elevata adesione ai supporti, resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo, adattandosi alle naturali dilatazioni del supporto senza fessurarsi.


Caratteristiche principali:

- Elevata elasticità e capacità di ponte sulle fessurazioni
- Impermeabilità all'acqua e resistenza all'umidità stagnante
- Ottima adesione sui supporti
- Resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Applicazione semplice a rullo, pennello o spruzzo
- Assenza di giunti e saldature
- Idonea per interventi di nuova realizzazione e manutenzione
- Compatibile con successivi rivestimenti o finiture

Struttura del polimero osservata al SEM

- Film continuo e uniforme
- Coalescenza completa delle particelle acriliche
- Bassa micro-porosità superficiale
- Morfologia elastomerica stabile
- Affidabilità del legante nella formazione della membrana
- Base solida per sistemi impermeabilizzanti elastici
- Prestazioni ripetibili e costanti in produzione
- Supporto a formulazioni a base acqua e basso VOC

La microstruttura conferma la qualità della materia prima e il suo potenziale prestazionale nel formulato finale.

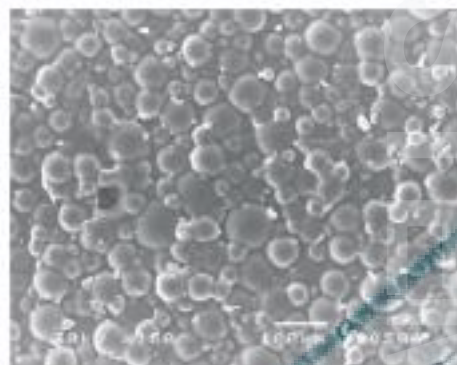

SEM Scanning Electron Microscopy
Microscopia Elettronica a Scansione.

Resina-Membrana



IMPER MAXI PRIMER

PRIMER SALDANTE MONOCOMPONENTE

Primer Saldante a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa utilizzato per l'incollaggio al supporto del tessuto in fibra di vetro di grammatura da 225 gr/mq IMPER RINFORZO.



Applicazione



Resa

0.800 lt/mq
2 mani

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
TLCM00015	PRIMER SALDANTE	18 Lt	44 x 18 lt



IMPER MAXI

RESINA-MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ALL'ACQUA

RESINA-MEMBRANA impermeabile pronta all'uso, **EXTRA FLESSIBILE**, iper-resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed ai ristagni d'acqua. Facile da applicare anche su grandi superfici e su qualsiasi supporto per realizzare l'impermeabilizzazione e/o la decorazione a vista.




CALPESTABILE

Colori



Altre colorazioni su richiesta

Applicazione



Resa

1.4 Kg/mq
2 mani



ANTIFRATTURA

-20°
EXTRA
FLESSIBILE

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
TLCM00016	RESINA MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE	20 Kg	44 x 20 Kg
TLCM00017	PERFECTO BANDELLA 0.20x50 mt	1 rotolo	20 rotoli
TLCM00018	IMPER POTENZIO 225 gr/mq resa m2 160	36 Kg	ND

Resina-Membrana



AQUA CRISTAL COLOR

RESINA MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE TRASPIRANTE

RESINA-MEMBRANA traspirante colorata resistente sia in spinta positiva che in spinta negativa fino a 4 bar. Idoneo per tutti i tipi di sottofondo anche umidi e non ben stagionati. Calpestabile, adatto per l'impermeabilizzazione di garage, rimesse, e pavimentazioni industriali.



Pedonabile



Applicabile a basse temperature

Colori



Applicazione



Resa

1.8 Kg/mq
2 mani



Resistenza al Fuoco



EN 1504-2
EN 13892-4



Spinta
4 bar



Fuori pioggia
2 ore

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
TLCM00019	RESINA-MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE TRASPIRANTE	20 kg	44 x 20 Kg



AQUA CRISTAL

RESINA MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE TRASPIRANTE

RESINA-MEMBRANA traspirante **INCOLORE EFFETTO VETRO**, non ingiallente resistente sia in spinta positiva che in spinta negativa. Idoneo per tutti i tipi di sottofondo anche umidi. Pedonabile. La sua particolare trasparenza lo rende idoneo per impermeabilizzare terrazzi e balconi piastrellati dove si vuole mantenere il grado estetico del rivestimento pre-esistente, senza il bisogno di rimuoverlo.



Pedonabile



Applicabile a basse temperature

Colori

TRASPARENTE

Applicazione



Resa

0.800 Kg/mq
2 mani



EN 1504-2



Spinta
4 bar



Fuori pioggia
2 ore

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
TLCM00020	RESINA-MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE TRASPIRANTE INCOLORE	4kg	120 x 4 Kg

LAMINE E TELI

Le lamine della linea **DESO** sono sistemi impermeabili, desolidarizzanti ed antifrattura ideali per eseguire interventi su nuovi massetti oppure in sovrapposizione a supporti esistenti o su superfici fessurate.


La loro versatilità consente, ove possibile, di evitare anche la rimozione del vecchio pavimento.

Con le diverse tipologie di lamine è possibile risolvere qualsiasi problematica

d'impermeabilizzazione per superfici praticabili e non praticabili, interne od esterne come ad esempio coperture piane, coperture a verde naturale o artificiale, lastrici solari, terrazzi, balconi, patii, bagni, saune, spa e centri benessere.

DA APPLICARE DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO ESISTENTE
SENZA RIMUOVERE LA VECCHIA PAVIMENTAZIONE

I sistemi **DESO** sono costituiti da lamine impermeabili flessibili multistrato in poliolefine

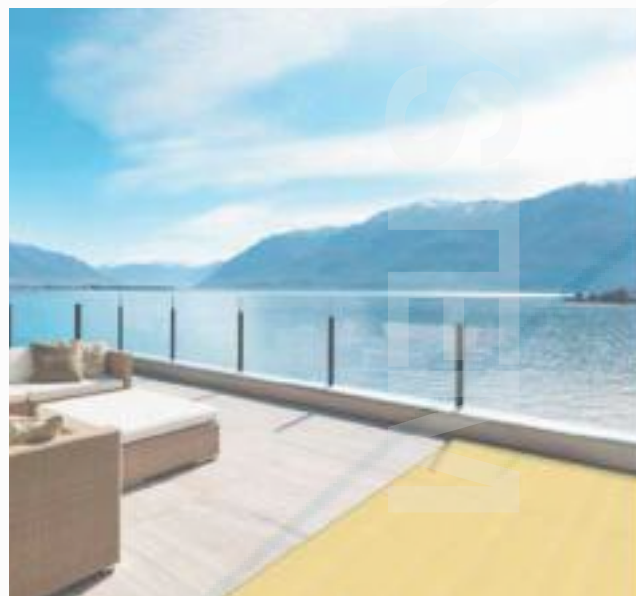



PERFECTOLAMINA

DYSO 30



Lamina flessibile per la desolidarizzazione di rivestimenti interni ed esterni particolarmente indicata per la posa di ceramiche di grande formato anche su supporti radianti. La lamina, costituita da uno strato di elastomero con struttura a cellule chiuse in grado di assorbire le traslazioni orizzontali del supporto, è ricoperta da una fibra di polipropilene in grado di favorirne l'adesione mediante l'impiego di adesivi cementizi classificati C2 S1/S2.

Applicazioni:

interno/esterno

ANTI
FRATTURA

Spessore
1 mm
Peso
330 g/m2

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
TLRH00020	LAMINA FLESSIBILE DESOLIDARIZZANTE	30 m2	300 m2



PERFECTOLAMINA

DRY 120



Lamina **Impermeabile Multistrato** flessibile in poliolefine con effetto desolidarizzante ed anti frattura, costituita da una membrana in EVAC e rivestita con un tessuto in fibra di poliestere/polipropilene per garantire una migliore adesione e compatibilità con gli adesivi classificati C2 S1/S2.

Applicazioni:

interno/esterno anche con umidità residua 5% max

Impermeabile

Anti
Frattura

Spessore
1,25 mm
Peso
525 g/m2

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	PALLET
TLRH00003	LAMINA IMPERMEABILE MULTISTRATO FLESSIBILE	30 m2	300 m2

PERFECTOLAMINA

DRY 120

Accessori



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	RESA
TLRH00024	PRIMERPOL IMPREGNANTE SIGILLANTE	2 Lt	45 m2
CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	RESA
TLRH00023	SEAL PLUS ADESIVO MONOCOMPONENTE	6 Kg	35 -40 m2
CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	RESA
TLRH00012	DRY50 BANDA	13X300 cm	-
CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	RESA
TLRH00014	DRY50 ANGOLO INTERNO	2 Pz	-
CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	RESA
TLRH00015	DRY50 ANGOLO ESTERNO	2 Pz	-

PERFECTO SYSTEM

POSA

Oggi più che mai la figura del Professionista della Posa **"IL PIASTRELLISTA"** sta cambiando.

Fare questo mestiere oggi non significa più solo 'posare piastrelle', ma rispondere a un insieme di esigenze **tecniche, estetiche e professionali** sempre più alte.

Lavoriamo con materiali complessi - **grandi formati, grès ultrasottile**, pietre naturali - su supporti spesso difficili, come **massetti radianti** o pavimenti preesistenti. Serve **precisione**, aggiornamento tecnico e **strumenti all'avanguardia**.

Il cliente di oggi si aspetta molto: **posa perfetta, fughe allineate**, superfici pulite, ma anche rispetto dei tempi, ordine sul cantiere e capacità di trovare soluzioni quando i problemi si presentano.

In più, dobbiamo saperci muovere tra **normative, certificazioni**, sicurezza e - perché no - tra le aspettative estetiche, che spesso ci chiedono anche di essere un po' artisti.

Essere piastrellisti oggi significa unire mestiere, tecnica e responsabilità.

Chi lo capisce, fa la differenza.



PERFECTO SISTEMA **UNIVERSALE**

Perfecto è stato sviluppato per qualsiasi rivestimento ceramico ed in particolare per rivestimenti di grande formato e ultra sottili



PERFECTO SISTEMA **MADE IN ITALY**

Perfecto è stato progettato e prodotto interamente in Italia



PERFECTO SISTEMA **QUALITA' SUPERIORE**

Perfecto è realizzato con materie prime innovative come il PP Copolymer Block Impact che garantisce nessuna rottura in fase di serraggio



PERFECTO SISTEMA **GARANTITO**

Perfecto è stato sviluppato per essere sempre al fianco del POSATORE. Perfecto elimina ogni dislivello e garantisce sempre rivestimenti planari e risultati impeccabili.



PERFECTO SISTEMA **SOSTENIBILE**

- Sostenibile dentro e fuori: dal polimero alla scatola.
- Performance garantita, impatto ridotto.
- Il primo distanziatore che pensa anche all'ambiente.
- Perfecto System: meno rotture, meno sprechi, meno plastica.

Qualità Superiore

Il nostro sistema utilizza **PP Copolymer Block Impact vergine**. Il polipropilene copolimero a blocchi con resistenza agli urti (Block Copolymer PP Impact) è un materiale termoplastico che garantisce:

- **Modulo elastico costante e preciso**
- **Eccellente resistenza all'urto e alla deformazione**
- **Nessuna rottura accidentale durante l'uso**
- **Ripetibilità delle prestazioni su ogni pezzo**

Applicazioni comuni

- Automotive: paraurti, cruscotti, rivestimenti interni
- Imballaggi industriali: cassette, contenitori riutilizzabili
- Edilizia: tubi, raccordi, pannelli
- Elettrodomestici: parti interne/esterne resistenti a urti
- Articoli generici: giocattoli, valigie, mobili da esterni

Vantaggi

- Eccellente tenacità
- Buona lavorabilità
- Riciclabilità
- Adattabile con cariche o additivi (UV, talco, fibre vetro, coloranti)



Materia Prima Vergine o Rigenerato? Superiorità Tecnica

Due immagini **SEM** (microscopio elettronico a scansione) che mostrano chiaramente la differenza tra **PP VERGINE** e **PP RIGENERATO**.

PP Vergine – Superficie uniforme e compatta


Immagine "(a)" in alto a sinistra: struttura liscia, con porosità minime e nessuna traccia di rotture evidenti ([ResearchGate](#)).

- Significato tecnico: superficie compatta conferisce robustezza, migliore distribuzione dei carichi e modulo elastico stabile, meno rischi di rottura in fase di posa, durabilità elevata

PP Rigenerato – Superficie irregolare, microcrepe e rugosità

Immagine "(b)" mostra micro-fratture, area rugosa e difetti visibili.

- Significato tecnico:
 - **Microcrepe e porosità** introducono punti di innesco per **rotture sotto carico**
 - Superficie disomogenea segnala **contaminazioni** (PE, PS, altri co-polimeri)
 - **Discontinuità** nella matrice, modulo elastico **instabile** e **comportamento imprevedibile**. Il PP rigenerato porta a performance **variabili, rischi maggiori**.

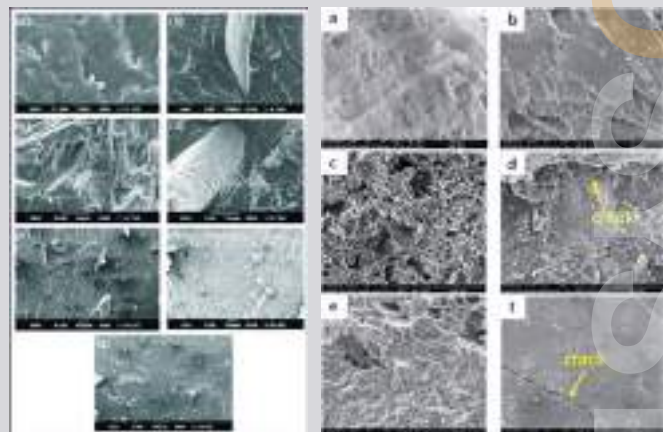

A

B

Q&A Perfecto System

(domande e risposte)

1. In cosa è tecnicamente superiore Perfecto System rispetto ai distanziatori in PP Classici e/o Rigenerati?

Perfecto è realizzato in copolimero **PP Block Impact Vergine**, con una resistenza certificata pari a 1,6 kN. Grazie al modulo elastico ottimizzato, evita rotture in fase di posa e garantisce maggiore durata e sicurezza.

2. Il PP rigenerato può dare gli stessi risultati in cantiere?

No. Il PP rigenerato ha caratteristiche meccaniche molto variabili, spesso contiene impurità e può rompersi anche sotto stress minimi. La qualità non è garantita né omogenea tra i lotti.

3. Perché il modulo elastico è così importante nella posa?

Un modulo **troppo rigido porta a rotture**, uno **troppo morbido a deformazioni**. Perfecto ha un equilibrio ottimale che garantisce stabilità e adattabilità alla superficie.

4. Il vostro distanziatore costa più: cosa mi fa rientrare di questa differenza?

La **durata superiore** (no rotture improvvise), l'**assenza di scarti**, la **velocità di posa** e la **riduzione dei fermi** cantiere compensano ampiamente il costo iniziale. Inoltre, il cliente percepisce qualità e professionalità.

5. Che problemi comporta la trasparenza o il colore alterato nei distanziatori in PP rigenerato?

Colori grigiastri o neri, traslucidi o spenti indicano presenza di altri polimeri o **materiale contaminato**. Questo può compromettere la **resistenza** e causare **difetti**. Perfecto è **opaco, compatto e uniforme**.

6. Il cliente finale percepisce davvero queste differenze?

Sì. Il materiale si vede e si sente. Un distanziatore di qualità trasmette immediatamente **solidità, valore e affidabilità**, differenziando il professionista.

7. Il PP vergine è meno ecologico del rigenerato?

Non nel lungo termine. Il **PP vergine di qualità** ha una vita **utile** superiore, **non richiede lavaggi intensivi** e **produce meno scarti** e **ri-lavorazioni** rispetto al rigenerato contaminato.

8. Quali sono le vostre azioni concrete per la sostenibilità?

Stiamo **eliminando le confezioni in plastica monouso** e passando a **scatole in cartone riciclato**. Tutti i nostri processi sono orientati a ridurre l'impatto ambientale.

9. Qual è la gamma completa di Perfecto System?

Perfecto System comprende distanziatori livellanti con diverse altezze di clip, basi con diversi spessori e tiranti compatibili.

10. Perché Perfecto System è adatto a tutte le tipologie di piastrelle e fughe?

Perché offriamo una gamma completa e modulare, progettata per adattarsi a tutte le esigenze di posa:

- Clip sottili per piastrelle ultra sottili (fino a 3 mm)
- Clip rinforzate per piastrelle spessorate o di grande formato (anche oltre i 20 mm)
- Varianti per fughe da 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm e 3 mm
- Basi anti-traccia e tiranti professionali per posa precisa e senza danneggiamenti

Con Perfecto System, il posatore non deve adattarsi al prodotto: è il prodotto che si adatta a tutte le condizioni di cantiere.

PERFECTO FACILE

Sistema totalmente ITALIANO di livellamento per piastrelle in ceramica e materiale lapideo di varie dimensioni e spessori, utilizzabile a pavimento, in interno e in esterno. Particolarmente indicato per la posa sicura di lastre di grande formato.

Il sistema permette di ottenere fughe di larghezza uniformi e permette di rettificare eventuali dislivelli tra piastrelle adiacenti, ottenendo così pavimenti e rivestimenti perfettamente planari.

Perfecto facile è composto da Perfecto Tabula e Perfecto Tensis



PERFECTO

TABULA

Realizzato con "PP Copolymer Black Impact", la sua speciale catena polimerica conferisce alla struttura del distanziatore un Alto Modulo Elastico e una Altissima Tenacità 1,6kN

Alto Modulo
Elastico

PP
Copolymer

Resistenza
16 kN

CONFEZIONAMENTO:

- Buste 250 pz
- Scatole 500/1.000 pz
- Cartone 3.000 pz (12 buste da 250)
- Pallet 75.000 (25 cartoni)

CODICE	MISURA
TLPR00003 (B-C-D)	Larghezza fuga 0,5 mm
CODICE	MISURA
TLPR00004 (B-C-D)	Larghezza fuga 1,0 mm
CODICE	MISURA
TLPR00005 (B-C-D)	Larghezza fuga 1,5 mm
CODICE	MISURA
TLPR00006 (B-C-D)	Larghezza fuga 2,0 mm
CODICE	MISURA
TLPR00007 (B-C-D)	Larghezza fuga 3,0 mm



PERFECTO

TABULA HS SPESSORATI (Spessore rivestimento fino a 2,4 cm)

CONFEZIONAMENTO:

- Buste 250 pz
- Scatole 500/1.000 pz
- Cartone 3.000 pz (12 buste da 250)
- Pallet 75.000 (25 cartoni)

CODICE	MISURA
TLPR00008 (B-C-D)	Larghezza fuga 1,0 mm
CODICE	MISURA
TLPR00009 (B-C-D)	Larghezza fuga 2,0 mm

PERFECTO FACILE


CONFEZIONAMENTO:

- Buste 100 pz
- Cartone 2.000 pz (20 buste da 100)
- Pallet 50.000 (25 cartoni)

PERFECTO

TENSIS Cuneo Universale

Con la sua speciale zigrinatura a passo stretto è in grado di aderire perfettamente alla base del distanziatore in funzione della forza impressa, livellando di conseguenza le piastrelle. Perfecto TENSIS è durevole nel tempo, in una ottica di ecosostenibilità e di rispetto dell'ambiente il suo utilizzo per numerose volte, evita consumi e sprechi inutili di materiale plastico.

Alto Modulo
Elastico

PP
Copolymer

Resistenza
16 kN

CODICE	COLORE
TLPR00010	NERO

CODICE	COLORE
TLPR00011	ROSSO


CONFEZIONAMENTO:

- Pezzo singolo
- Cartone 24 pz

PERFECTO

KEYS M

Pinza di serraggio in acciaio per il sistema Perfecto FACILE

CODICE	COLORE
TLPR00012	GIALLO - ARANCIO


CONFEZIONAMENTO:

- Pezzo singolo
- Cartone 24 pz

PERFECTO

KEYS

Pinza di serraggio in PP per il sistema Perfecto FACILE


CODICE	COLORE
TLPR00013	NERO

PERFECTO

FACILE

TABELLA CONSUMI

A																			
10	1980																		
15	1317	876																	
20	495	328	490																
25	396	263	391	312															
30	660	438	488	389	431														
40	495	328	365	291	322	240													
45	440	292	324	258	285	213	189												
50	396	263	291	232	256	191	169	152											
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105										
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99									
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87								
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68							
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54						
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49					
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38				
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31			
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28		
CM	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	

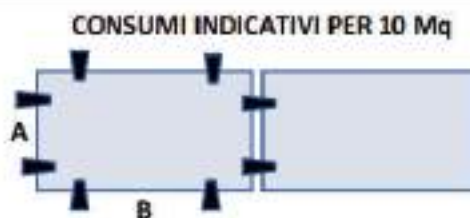

✓ Note utili:

Clip: monouso, da scegliere in base allo spessore e alla fuga (1 / 2 / 3 mm)

Cunei: riutilizzabili, mediamente 1 ogni 3 clip

Per grandi formati e posa sfalsata aumentare il margine del 10%

Prevedere sempre un 5-10% di scorta clip per tagli e imprevisti

PERFECTO

SKID

Sistema totalmente ITALIANO di livellamento per piastrelle in ceramica e materiale lapideo, utilizzabile a pavimento e a parete, particolarmente indicato nella posa delle lastre di grande formato.

Grazie alla speciale filettatura delle viti ad effetto **AUTO-AVVITANTE**, Perfecto Skid si applica più rapidamente, riducendo notevolmente il tempo di installazione.

Le particolare **TRASPARENZA** permette al posatore di verificare il corretto livellamento delle piastrelle.



PERFECTO

CARBO

Rotella livellante **auto-avvitante** in Policarbonato Trasparente da utilizzare con vite Vertigo. La sua particolare forma ergonomica fa in modo che non sia necessario l'utilizzo di alcun utensile per il suo utilizzo.

Perfecto Vertigo è durevole nel tempo, in un'ottica di ecosostenibilità e di rispetto dell'ambiente il suo riutilizzo per numerose volte evita consumi inutili di materiale plastico.

TRASPARENTE

PC

HR

CONFEZIONAMENTO:

- Buste 50 pz
- Cartone 1.000 pz (20 Buste da 50 pz)
- Pallet 25.000 (25 cartoni)

CODICE	COLORE
TLPR00014	ARANCIO



PERFECTO

VERTIGO

Base distanziatrice a vite in "PP Copolymer Block Impact" la cui speciale catena polimerica conferisce alla sua struttura un alto Modulo Elastico e una Altissima Tenacità e l'Alto Modulo Elastico garantiscono la totale assenza di rotture in fase di fissaggio.

Perfecto Vertigo è disponibile in 3 modelli (lineari, T, e a croce), da scegliersi in funzione della tipologia di posa delle piastrelle e dello schema di posa

Alto Modulo
ElasticoPP
CopolymerResistenza
16 kN

CONFEZIONAMENTO:

- Buste 250 pz
- Cartone 3.000 pz (12 Buste da 250 pz)
- Pallet 75.000 (25 cartoni)

LINEARE

" + "

" T "

CODICE	MISURA
TLPR00018	Larghezza fuga 1,0 mm

CODICE	MISURA
TLPR00020	Larghezza fuga 1,0 mm

CODICE	MISURA
TLPR00019	Larghezza fuga 1,0 mm

CODICE	MISURA
TLPR00024	Larghezza fuga 2,0 mm

CODICE	MISURA
TLPR00026	Larghezza fuga 2,0 mm

CODICE	MISURA
TLPR00025	Larghezza fuga 2,0 mm


PERFECTO


SKID

TABELLA CONSUMI

A																			
10	980																		
15	650	431																	
20	485	322	240																
25	386	256	191	152															
30	320	212	159	126	105														
40	485	322	240	191	159	178													
45	430	286	213	170	141	157	140												
50	386	256	191	152	126	141	125	112											
60	320	212	159	126	105	117	104	93	77										
75	387	256	191	152	126	125	111	99	82	81									
80	362	240	179	143	118	117	103	93	77	76	71								
90	321	213	179	126	105	103	92	82	68	67	63	56							
100	287	190	159	113	94	92	82	73	60	60	56	50	44						
120	321	213	142	126	105	96	85	76	63	60	56	49	44	43					
150	321	213	159	126	105	92	82	73	6	55	52	46	41	38	34				
180	321	213	159	126	105	89	79	71	59	52	49	43	38	36	31	28			
200	337	223	167	133	110	92	81	73	60	53	49	44	39	35	30	27	26		
CM	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	

CONSUMI INDICATIVI PER 10 Mq

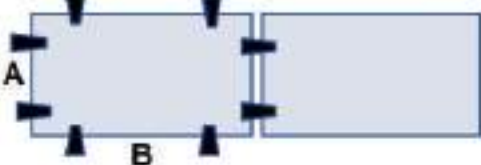

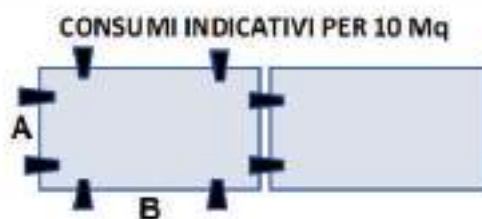

✓ Note utili:

Clip: monouso, da scegliere in base allo spessore e alla fuga (1 / 2 / 3 mm)

Campane: riutilizzabili, mediamente 1 ogni 3 clip

Per grandi formati e posa sfalsata aumentare il margine del 10%

Prevedere sempre un 5-10% di scorta clip per tagli e imprevisti

PERFECTO

TRILOGY

Sistema totalmente ITALIANO di livellamento per piastrelle in ceramica e materiale lapideo, utilizzabile a pavimento e a parete, particolarmente indicato nella posa delle lastre di grande formato.



PERFECTO

TERSUS

Rotella livellante **auto-avvitante** in PP da utilizzare con vite Agilis e agilis Plus. La sua particolare forma ergonomica fa in modo che non sia necessario l'utilizzo di alcun utensile per il suo utilizzo.

Perfecto Tersus è durevole nel tempo, in un'ottica di ecosostenibilità e di rispetto dell'ambiente il suo riutilizzo per numerose volte evita consumi inutili di materiale plastico.

CONFEZIONAMENTO:


- Buste 50 pz
- Cartone 1.000 pz (20 Buste da 50 pz)
- Pallet 25.000 (25 cartoni)

Alto Modulo
Elastico

PP
Copolymer

Resistenza
16 kN

CODICE	COLORE
TLTK00001	ROSSO



PERFECTO

AGILIS

Base distanziatrice a vite in "PP Copolymer Block Impact" la cui speciale catena polimerica conferisce alla sua struttura un alto Modulo Elastico e una Altissima Tenacità e l'Alto Modulo Elastico garantiscono la totale assenza di rotture in fase di fissaggio.

Perfecto Agilis è disponibile in 3 modelli (lineari, T, e a croce), da scegliersi in funzione della tipologia di posa delle piastrelle e dello schema di posa

CONFEZIONAMENTO:

- Buste 250 pz
- Cartone 3.000 pz (12 Buste da 250 pz)
- Pallet 75.000 (25 cartoni)

Alto Modulo
Elastico

PP
Copolymer

Resistenza
16 kN

LINEARE



CODICE	MISURA
TKTK00005	Larghezza fuga 1,0 mm

CODICE	MISURA
TLTK00007	Larghezza fuga 1,0 mm

CODICE	MISURA
TLTK00006	Larghezza fuga 1,0 mm

CODICE	MISURA
TLTK00011	Larghezza fuga 2,0 mm

CODICE	MISURA
TLTK00013	Larghezza fuga 2,0 mm

CODICE	MISURA
TLTK00012	Larghezza fuga 2,0 mm

PERFECTO TRILOGY



PERFECTO AGILIS PLUS

Base distanziatrice a vite in "PP Copolymer Block Impact" la cui speciale catena polimerica conferisce alla sua struttura un alto Modulo Elastico e una Altissima Tenacità e l'Alto Modulo Elastico garantiscono la totale assenza di rotture in fase di fissaggio.

Perfecto Agilis Plus studiato per rivestimenti spessorati fino a 2,5 cm è disponibile in 3 modelli (lineari, T, e a croce), da scegliersi in funzione della tipologia di posa delle piastrelle e dello schema di posa

CONFEZIONAMENTO:

- Buste 250 pz
- Cartone 3.000 pz (12 Buste da 250 pz)
- Pallet 75.000 (25 cartoni)

Alto Modulo
Elastico

PP
Copolymer

Resistenza
16 kN

LINEARE



CODICE	MISURA
TLTK00020	Larghezza fuga 1,0 mm

CODICE	MISURA
TLTK00022	Larghezza fuga 1,0 mm

CODICE	MISURA
TLTK00021	Larghezza fuga 1,0 mm

CODICE	MISURA
TLTK00026	Larghezza fuga 2,0 mm

CODICE	MISURA
TLTK00028	Larghezza fuga 2,0 mm

CODICE	MISURA
TLTK00027	Larghezza fuga 2,0 mm



PERFECTO DEFENDO 2IN1

1) Supporto di protezione antigraffio. Defendo infatti previene eventuali graffi sulla superficie della piastrella durante le fasi di livellamento e rimozione.

2) Distanziatore sviluppato per realizzare fughe uniformi e perfettamente lineari utilizzando un unico elemento multiuso e multifunzionale, permettendo così di ottenere una piastrellatura regolare. Un unico accessorio con 4 spessori differenti, per adattarsi a tutti i tipi di rivestimenti in ceramica e materiale lapideo e ai diversi schemi di posa.

Perfecto Defendo è durevole nel tempo, in un'ottica di ecosostenibilità e di rispetto dell'ambiente il suo riutilizzo per numerose volte evita consumi inutili di materiale plastici.

CONFEZIONAMENTO:

- Buste 250 pz
- Cartone 3.000 pz (12 Buste da 250 pz)
- Pallet 75.000pz (25 cartoni)

Alto Modulo
Elastico

PP
Copolymer

Resistenza
16 kN


CODICE	COLORE
TLTK00032	NERO

PERFECTO

TRILOGY

TABELLA CONSUMI

A																			
10	980																		
15	650	431																	
20	485	322	240																
25	386	256	191	152															
30	320	212	159	126	105														
40	485	322	240	191	159	178													
45	430	286	213	170	141	157	140												
50	386	256	191	152	126	141	125	112											
60	320	212	159	126	105	117	104	93	77										
75	387	256	191	152	126	125	111	99	82	81									
80	362	240	179	143	118	117	103	93	77	76	71								
90	321	213	179	126	105	103	92	82	68	67	63	56							
100	287	190	159	113	94	92	82	73	60	60	56	50	44						
120	321	213	142	126	105	96	85	76	63	60	56	49	44	43					
150	321	213	159	126	105	92	82	73	6	55	52	46	41	38	34				
180	321	213	159	126	105	89	79	71	59	52	49	43	38	36	31	28			
200	337	223	167	133	110	92	81	73	60	53	49	44	39	35	30	27	26		
CM	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	

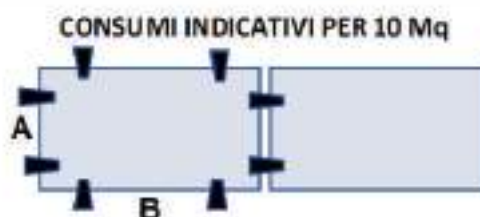

✓ Note utili:

Clip: monouso, da scegliere in base allo spessore e alla fuga (1 / 2 / 3 mm)


Campane: riutilizzabili, mediamente 1 ogni 3 clip

Per grandi formati e posa sfalsata aumentare il margine del 10%

Prevedere sempre un 5-10% di scorta clip per tagli e imprevisti



PERFECTO MODULA

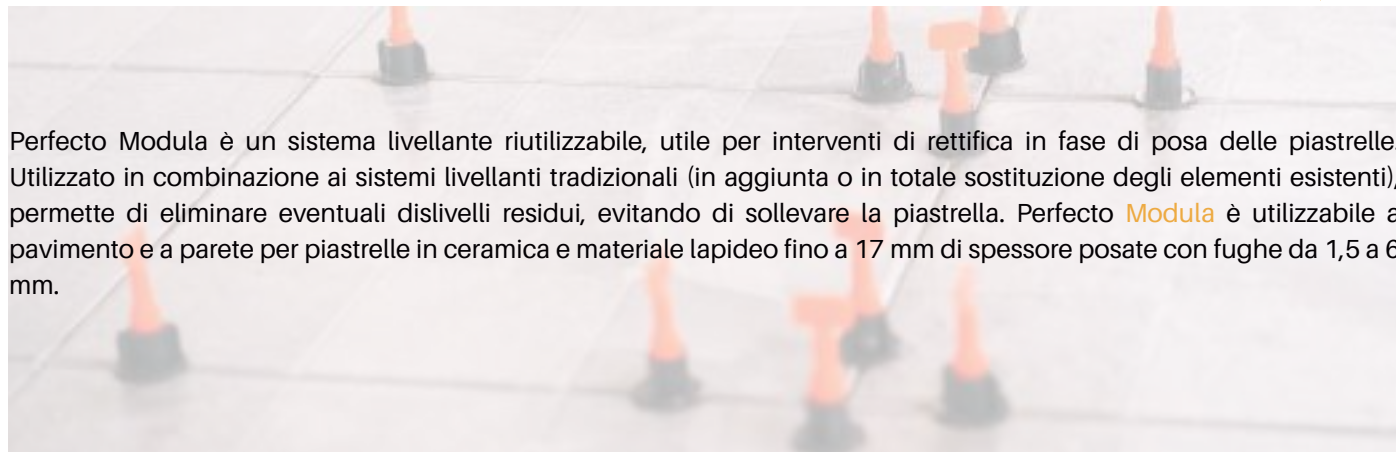

Perfecto Modula è un sistema livellante riutilizzabile, utile per interventi di rettifica in fase di posa delle piastrelle. Utilizzato in combinazione ai sistemi livellanti tradizionali (in aggiunta o in totale sostituzione degli elementi esistenti), permette di eliminare eventuali dislivelli residui, evitando di sollevare la piastrella. Perfecto Modula è utilizzabile a pavimento e a parete per piastrelle in ceramica e materiale lapideo fino a 17 mm di spessore posate con fughe da 1,5 a 6 mm.



PERFECTO MODULA

Perfecto Modula è composto da un elemento in PE comprensivo di rotella livellante che include un perno in acciaio, che una volta ruotato di 90°, è in grado di ancorarsi perfettamente sul retro delle piastrelle.

Perfecto Modula è durevole nel tempo, in un'ottica di ecosostenibilità e di rispetto dell'ambiente, il suo riutilizzo per numerose volte evita consumi inutili di materiale plastici.

PE

HR

CONFEZIONAMENTO:

- Buste 50 pz
- Cartone 1.000 pz (20 Buste da 50 pz)
- Pallet 25.000 (25 cartoni)

CODICE	COLORE
TLCN00001	ARANCIO



PERFECTO MODULA CL

Chiave di regolazione per sistema Perfecto Modula in PE

PC

HR

CONFEZIONAMENTO:

- Compreso nella confezione di MODULA

PERFECTO SYSTEM

TAGLIO & FORO

Il **taglio** delle piastrelle è una fase cruciale nella posa della ceramica, sempre determinante per il risultato estetico e funzionale dell'intero rivestimento. Un taglio preciso, pulito e ben studiato consente di ottenere una posa armoniosa, ridurre gli sprechi di materiale e garantire una lunga durata del lavoro.

Un taglio imperfetto può compromettere la linearità delle fughe, generare sbeccature e innescare rotture nel tempo. Per questo è fondamentale utilizzare **strumenti professionali** (tagliapiastrelle manuali o elettriche, **dischi diamantati di qualità**).

Il taglio non è solo **un'operazione tecnica**, ma anche **progettuale**.

Un buon **taglio riduce al minimo gli scarti** e migliora la **produttività in cantiere**.

Per i **posatori professionisti**, padroneggiare il taglio significa anche **distinguersi per qualità e cura nei dettagli**, elementi sempre più apprezzati dal cliente finale.

PERFECTO

TAGLIO & FORO



Caratteristiche:

- Massima durata grazie al rivestimento diamantato di alta qualità.
- Tagli precisi grazie a tolleranze ridotte
- Qualità di taglio costante per l'intera durata della lavorazione

Applicazioni:

Per il taglio e la sbavatura di numerosi materiali quali: CERAMICHE; GRES PORCELLANATO, MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTI.

Tipo abrasivo:

Diamante (D)

PERFECTO

PROLINE

Disco diamantato a triangolo elettrolitico a doppio lato.

Maneggevolezza Superiore e risultati di altissima qualità.

PERFECTO **PROLINE** consente di ottenere tagli lineari, tagli leggermente curvi e una perfetta sbavatura dei bordi.

Il diametro costante del disco aumenta il comfort e le sue potenzialità.

Grazie al rivestimento di alta qualità del prodotto, sono garantiti tagli estremamente precisi e spigoli puliti. L'utensile è ottimizzato per lavori a secco e a umido e può quindi essere utilizzato in tutti i campi di applicazione.



CODICE	MISURA
TLPS00041	115 mm Flangia M14

CODICE	MISURA
TLPS00042	230 mm Flangia M14



Caratteristiche:

- Massima durata grazie al rivestimento diamantato di alta qualità.
- Tagli precisi grazie a tolleranze ridotte
- Qualità di taglio costante per l'intera durata della lavorazione

Applicazioni:

Per il taglio e la sbavatura di numerosi materiali quali: CERAMICHE; GRES PORCELLANATO, MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTI.

Tipo abrasivo:

Diamante (D)

PERFECTO

PROLINE LASER TECH

Disco diamantato a triangolo elettrolitico a doppio lato.

Maneggevolezza Superiore e risultati di altissima qualità.

PERFECTO **PRO LINE LASER TECH** consente di ottenere tagli lineari, tagli leggermente curvi e una perfetta sbavatura dei bordi.

Il diametro costante del disco aumenta il comfort e le sue potenzialità.

Grazie al rivestimento di alta qualità del prodotto, sono garantiti tagli estremamente precisi e spigoli puliti. Processo di produzione di saldatura al Laser rende il disco più stabile e durevole.



CODICE	MISURA
TLPS00043	115 mm Flangia M14

PERFECTO

TAGLIO & FORO



PERFECTO

LT

Disco diamantato per il taglio dritto ed a 45° (Jolly) a secco. È adatto a tutti i tipi di piastrelle in ceramica, in particolare gres porcellanato e pietra naturale e sinterizzata con spessori non superiori a 20 mm. PERFECTO **LT** è un disco di qualità superiore. Questo particolare disco diamantato unisce tutto il pregio di un disco TURBO con i vantaggi di una fascia diamantata appositamente studiata per ridurre le sollecitazioni di taglio e migliorare la qualità della finitura.

Caratteristiche:

- Massima durata grazie al rivestimento diamantato di alta qualità.
- Tagli precisi grazie a tolleranze ridotte
- Qualità di taglio costante per l'intera durata della lavorazione

Applicazioni:

Per il taglio e la sbavatura di numerosi materiali quali CERAMICHE; GRES PORCELLANATO, MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTI.

Tipo abrasivo:

Diamante (D)



CODICE	MISURA
TLPS00044	115 mm Flangia M14

CODICE	MISURA
TLPS00045	230 mm Flangia M14



PERFECTO

UNIVERSAL

Disco segmentato per un taglio rapido e fluido, ideale per granito, marmo, porcellana, piastrelle e pietra. La sua struttura e disposizione dei granelli di Diamante garantiscono durabilità ed efficienza. PERFECTO **UNIVERSAL** può essere utilizzato occasionalmente anche su materiali quali PVC, Legno e Lamiera

Caratteristiche:

- Massima durata grazie al rivestimento diamantato di alta qualità.
- Tagli precisi grazie a tolleranze ridotte
- Qualità di taglio costante per l'intera durata della lavorazione

Applicazioni:

Per il taglio di numerosi materiali quali CERAMICHE; GRES PORCELLANATO, MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTI.

Tipo abrasivo:

Diamante (D)



CODICE	MISURA
TLPS00046	115 mm x Ø 22.23 mm

CODICE	MISURA
TLPS00047	230 mm x 22.23 mm

PERFECTO

TAGLIO & FORO



PERFECTO

PRECISION

Disco realizzato con un diamante accuratamente progettato per essere resistente all'usura e tagliare con altissima precisione.

La lama **ultrasottile** da 1 mm consente un taglio sicuro e preciso senza scheggiature o danni. Basso rumore e meno polvere rendono il taglio più confortevole.

Particolarmente indicato per la rimozione di fughe cementizie.

Caratteristiche:

- Massima durata grazie al rivestimento diamantato di alta qualità.
- Tagli precisi grazie a tolleranze ridotte
- Qualità di taglio costante per l'intera durata della lavorazione

Applicazioni:

Per il taglio di numerosi materiali quali CERAMICHE; GRES PORCELLANATO, MARMI, PIETRE NATURALI RICOMPOSTI VETRO.

Tipo abrasivo:

Diamante (D)



CODICE	MISURA
TLPS00048	115 mm x Ø 22.23 mm



PERFECTO

TURBO

Il disco diamantato PERFECTO **TURBO** permette un taglio fine, grazie all'attenta selezione dei materiali nella composizione della sua banda diamantata, è l'ideale per quei casi in cui è necessario un taglio di alta qualità.

Alte prestazioni ed elevata velocità di taglio e finiture eccellenti

Caratteristiche:

- Massima durata grazie al rivestimento diamantato di alta qualità.
- Tagli precisi grazie a tolleranze ridotte
- Qualità di taglio costante per l'intera durata della lavorazione

Applicazioni:

Per il taglio di numerosi materiali quali CERAMICHE; GRES PORCELLANATO, MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTI.

Tipo abrasivo:

Diamante (D)



CODICE	MISURA
TLPS00049	115 mm x Ø 22.23 mm

CODICE	MISURA
TLPS00050	230 mm x Ø 22.23

PERFECTO

TAGLIO & FORO



Caratteristiche:

- Massima durata grazie al rivestimento diamantato di alta qualità.
- Sinterizzato per una maggiore Resistenza a alle vibrazioni
- Qualità Superiore

Applicazioni:

Levigatura e sgrossatura di: CEMENTO, CALCESTRUZZO, CERAMICHE, GRES PORCELLANATO, MARMI, PIETRE NATURALI

Tipo abrasivo:

Diamante (D)

PERFECTO

MOLA

Mola a tazza per levigatura di calcestruzzo, massetti, residui di colle vecchie pavimentazioni ecc. Disco con diamanti a doppia fila per un livellamento efficace e per una rimozione rapida del materiale. Grazie alla doppia segmentazione e ai fori di aspirazione, si ha meno sforzo, maggiore rimozione di materiale e precisione con la mola a tazza diamantata.



CODICE	MISURA
TLPS00051	115 mm x Ø 22.23 mm
CODICE	MISURA
TLPS00052	150 mm x Ø 22.23 mm
CODICE	MISURA
TLPS00053	180 mm x Ø 22.23 mm



PERFECTO

KIT FORETTI

Realizzati con un rivestimento diamantato professionale resistente alle alte temperature.

Può essere utilizzata per taglio secco e umido con una maggiore durata. La qualità Superiore delle lame diamantate offrono prestazioni più efficienti rispetto alle seghe tazza convenzionali in carburo o bimetallo. Attacco M14 Ø 6 mm - Ø 8 mm - Ø 10 mm - Ø 20 mm - Ø 35 mm - Ø 65 mm - Punta Conica 38-2 mm - Adattatore per trapano - Cera refrigerante. Incluso nel Kit Disco Diamantato Pro Line Laser Tech da 115mm.

Caratteristiche:

- Massima durata grazie al rivestimento diamantato di alta qualità.
- Fori precisi grazie a tolleranze ridotte
- Qualità di taglio costante per l'intera durata della lavorazione

Applicazioni:

Per foro e taglio di numerosi materiali quali CERAMICHE; GRES PORCELLANATO, MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTI.

Tipo abrasivo:

Diamante (D)



CODICE	MISURA
TLPS00054	KIT FORETTI + DISCO PERFECTO PROLINE LASER TECH + PUNTA CONICA

PERFECTO SYSTEM

MOVIMENTAZIONE

La **corretta movimentazione** delle piastrelle e dei materiali ceramici in cantiere è un aspetto cruciale per garantire qualità, sicurezza e velocità nella posa. Spesso sottovalutata, questa fase incide direttamente sul risultato finale e sull'efficienza dell'intero processo.

Le piastrelle, soprattutto quelle di grande formato o spessore, sono **pesanti e fragili**, una movimentazione scorretta può causare infortuni agli operatori e rotture del materiale, con conseguenti rallentamenti e costi aggiuntivi.

Graffi, scheggiature e rotture sono danni frequenti se le piastrelle non vengono trasportate con gli strumenti giusti. Cavalletti, **ventose**, telai e carrelli professionali permettono di proteggere il prodotto fino alla posa.

Una gestione fluida della movimentazione riduce i tempi morti in cantiere, migliora la logistica interna e facilita il lavoro dei posatori, aumentando la produttività e riducendo lo stress operativo.

Solo una piastrella perfettamente integra e ben movimentata consente una posa a regola d'arte. Evitare urti, torsioni e flessioni significa garantire una finitura estetica impeccabile.

La movimentazione è parte integrante della posa. Investire in strumenti professionali e in buone pratiche di cantiere è fondamentale per lavorare in modo sicuro, veloce e con **risultati eccellenti**.

PERFECTO MOVIMENTAZIONE



Caratteristiche:

- Batteria a Litio 16.8V 1500 mAh
- Potenza di Aspiraz. Psi (0.8 Bar - 80 kap)
- Carico Massimo 170 Kg
- Temp. di esercizio da 0 °C a 60 °C
- Manometro
- Led Livello Carica
- Sicurezza perdita pressione
- Peso

Applicazioni:

CERAMICHE, GRES PORCELLANATO, MARMI, PIETRE NATURALI, CARTONGESSO, FIBRO-CEMENTO, VETRO

Dotazione:

2 batterie
Carica Batterie
kit Filtrini

PERFECTO VENTOSA PLUS

Innovativa ventosa a batteria ideale per sollevare, spostare e posizionare qualsiasi oggetto in modo rapido e sicuro. Movimentazione Sicura di piastrelle, grandi lastre vetri, porte, cartongesso, sia che la superficie sia liscia o ruvida.

La ventosa ha una forza di presa fino a 170 Kg e può essere usata pressoché su tutte le superfici. La batteria ha un'autonomia di funzionamento (in presa) fino a 1,5 ore e si ricarica in 2 ore

16.8V
1500 mAh
Litium

170 Kg

0.8 bar

2
Battery

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000010	PERFECTO VENTOSA PLUS



Caratteristiche:

- Batteria a Litio 21V 2000mAh
- Frequenza Vibrazione fino a 26000 R/m
- 6 Velocità
- Diametro 180 mm
- Impugnatura ergonomica
- Led

Applicazioni:

CERAMICHE, GRES PORCELLANATO, MARMI, PIETRE NATURALI, CARTONGESSO, FIBRO-CEMENTO, VETRO

Dotazione:

2 batterie
Carica Batterie

PERFECTO VIBRO

Vibratore-Battitore per piastrelle, 21 V, 2000 mAh, 6 velocità, fino a 26.000 rpm, diametro 180 mm, leggero e compatto, appositamente progettato per evitare la formazione di aria incapsulata tra l'adesivo e la piastrella, facilitando una bagnatura e un'adesione ideali.

21 V
2000 mAh
Litium

26.000 R/m

30-240 cm

2
Battery

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000025	PERFECTO VIBRO



Caratteristiche:

- Diametro 200 mm
- Impugnatura ergonomica

Applicazioni:

CERAMICHE, GRES PORCELLANATO, MARMI, PIETRE NATURALI, CARTONGESSO, FIBRO-CEMENTO, VETRO

Dotazione:

Filtrino

PERFECTO VENTOSA M200

Ventosa Manuale per movimentazione lastre diametro 200 mm.

La ventosa M2000 viene fornita in una pratica valigia, per proteggerla e trasportarla con la massima sicurezza.

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000020	PERFECTO VENTOSA M200

PERFECTO MOVIMENTAZIONE


Caratteristiche:

- Diametro 160 mm
- Impugnatura ergonomica


Applicazioni:

CERAMICHE, GRES PORCELLANATO, MARMI,
PIETRE NATURALI, CARTONGESSO, FIBRO-
CEMENTO, VETRO

PERFECTO VENTOSA TRIO

Ventosa Manuale per movimentazione lastre diametro 160 mm.
Regolabile in lunghezza e livellante. Entrambe le ventose sono orientabili a 360°

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000022	PERFECTO VENTOSA TRIO


Caratteristiche:

- Diametro 180 mm
- Impugnatura ergonomica


Applicazioni:

CERAMICHE, GRES PORCELLANATO, MARMI,
PIETRE NATURALI, CARTONGESSO, FIBRO-
CEMENTO, VETRO

PERFECTO VENTOSA TRIO TOP

Ventosa Manuale per movimentazione lastre diametro 180 mm.
Regolabile in lunghezza e livellante. Robusta e realizzata interamente in acciaio.

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000023	PERFECTO VENTOSA TRIO TOP


Caratteristiche:

- Diametro 180 mm
- Impugnatura ergonomica

Applicazioni:

CERAMICHE, GRES PORCELLANATO, MARMI,
PIETRE NATURALI, CARTONGESSO, FIBRO-
CEMENTO, VETRO

PERFECTO VENTOSA TRIO TOP 90°

Ventosa Manuale per movimentazione lastre diametro 180 mm.
Regolabile e livellante. Robusta e realizzata interamente in acciaio.

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000024	PERFECTO VENTOSA TRIO. TOP 90°

PERFECTO SYSTEM

MISURO

Per un piastrellista, la corretta misurazione rappresenta uno degli aspetti più importanti del proprio lavoro. Misurare con precisione significa, innanzitutto, pianificare in modo efficace il layout delle piastrelle, evitando sorprese durante la posa.

Ogni centimetro conta: un errore nella misura può tradursi in tagli imprecisi, fughe irregolari o bordi storti, compromettendo sia l'estetica sia la funzionalità del rivestimento.

Una misurazione accurata consente anche di calcolare esattamente il materiale necessario, riducendo sprechi di piastrelle, colla o malta e ottimizzando i costi del lavoro.

Lavorare con numeri precisi aiuta a mantenere uniformità e simmetria lungo tutta la superficie, dando al risultato finale un aspetto professionale e armonioso.

Infine, misurare bene permette di lavorare con maggiore efficienza. Sapere esattamente quanto e dove tagliare le piastrelle riduce il rischio di dover rifare parti del lavoro, risparmiando tempo e fatica. In poche parole, la precisione nelle misure non è solo un dettaglio tecnico, ma la base per un lavoro di qualità, duraturo e rispettoso delle aspettative del cliente.

PERFECTO MISURO



Caratteristiche:

- Batteria a Litio 7.3V 2.600 mAh
- Distanza Massima 30 mt
- 12 Linee di tracciatura
- Temp. di esercizio da 10 °C a 40 °C
- Precisione <1.0 mm
- Laser di Classe II

Applicazioni:

Interno ed Esterno

Dotazione:

2 batterie
Carica Batterie
Telecomando
Supporto Girevole
Supporto a piano
Supporto Magnetico

PERFECTO

LIVELLA LASER 12

La livella laser a 12 linee Classe è uno strumento professionale che garantisce precisione e affidabilità in qualsiasi ambiente di lavoro.

Progettata per resistere alle condizioni più difficili, è impermeabile e resistente alla polvere, garantendo prestazioni costanti anche in cantiere. Doppia batteria al litio, dotata di telecomando, che consente di gestire accensione, linee e modalità a distanza. Compatta, robusta e versatile.

7.3V
2600 mAh
Litium

30 mt

12 Linee

2

Battery

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000007	PERFECTO LIVELLA LASER 12



Caratteristiche:

- Batteria a Litio 3.7V 5200mAh
- Distanza Massima 30 mt
- 12 Linee di tracciatura
- Temp. di esercizio da 10 °C a 40 °C
- Precisione <1.0 mm
- Laser di Classe II

Applicazioni:

Interno ed Esterno

Dotazione:

2 batterie
Carica Batterie
Telecomando
Supporto Girevole
Supporto a piano

PERFECTO

LIVELLA LASER 16

La livella laser a 16 linee di Classe rappresenta una soluzione ideale per chi cerca uno strumento ad alte prestazioni, capace di offrire massima accuratezza e sicurezza operativa. Realizzata per affrontare anche gli ambienti più impegnativi, è impermeabile e antipolvere, assicurando un funzionamento affidabile anche in cantiere.

Dotata di doppia batteria al litio e di telecomando, consente di gestire a distanza l'accensione, le linee e le modalità operative. Compatta, robusta e versatile.

3.7V
5200mAh
Litium

30 mt

16 Linee

2

Battery

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000035	PERFECTO LIVELLA LASER 16



Caratteristiche:

- Peso 100 gr
- Impugnatura ergonomica
- misurazione 0,03 a 70 mt
- Impermeabile
- batterie ricaricabili AAA
- fino a 1500 misurazioni con una ricarica

Applicazioni:

Interno ed Esterno

Dotazione:

Custodia - Batterie - Cavo USB per ricarica

PERFECTO

METROLASER70

Misuratore Laser, leggero e dal design ergonomico, questo misuratore laser unisce massima precisione e praticità d'uso. Grazie alle sue funzioni multifunzione, ti permette di calcolare con semplicità distanze, superfici e volumi, rendendo ogni lavoro più rapido e professionale. Lo strumento ideale per chi cerca efficienza, comfort e affidabilità in un unico dispositivo.

Batterie

AAA

0,03 - 70 mt

Impermeabile


1500

Misurazioni

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000055	PERFECTO METRO LASER 70

PERFECTO ACCESSORI

PERFECTO ACCESSORI



PERFECTO

TAVOLO

Banco da lavoro multifunzione in lega di alluminio. Progettato con sostegni telescopici a ragno, pieghevole, offre versatilità e stabilità per i lavori di cantiere. Si adatta a diverse esigenze operative ed è realizzato per sopportare ad un peso di 150Kg.

Altezza
max
0,80 mt

Lunghezza
max
2,25 mt

Peso
max
150 Kg

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000001	PERFECTO TAVOLO TELESCOPICO



PERFECTO

GUIDA FORI M

Dispositivo a ventosa per seghe a tazza e punte diamantate in acciaio

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000040	GUIDA FORI IN ACCIAIO



PERFECTO

GUIDA FORI P

Dispositivo a ventosa per seghe a tazza in plastica regolabile

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000002	GUIDA FORI REGOLABILE IN PLASTICA



PERFECTO

LOCALIZZATORE FORI

Dispositivo in acciaio inox regolabile e millimetrato per localizzare tubi e cassette

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000003	LOCALIZZATORE FORI IN ACCIAIO INOX



PERFECTO

TAGLIO JOLLY 45°

Accessorio per smerigliatrice angolare in acciaio inox e regolabile per taglio jolly a 45° e predisposizione per taglio a umido.

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000017	TAGLIO JOLLY 45° IN ACCIAIO INOX

PERFECTO ACCESSORI



PERFECTO

RIMUOVI FUGA

Dispositivo diamantato per la rimozione delle fughe (+ 3 punte di ricambio)

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS00006	RIMUOVI FUGA



PERFECTO

TENAGLIA

Tenaglia per ceramica e gres porcellanato

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000031	TENAGLIA PER CERAMICA



PERFECTO

GINOCCHIERA

Ginocchiera a ruote con vaschetta porta attrezzi

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000028	GINOCCHIERA MOBILE



PERFECTO

MINI TAGLIA PIASTRELLE E VETRO

Mini Taglia piastrelle manuale, ideale per tagli veloci e di piccole dimensioni.

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000014	MINI TAGLIA PIASTRELLE



PERFECTO

ALZA LASTRA

Dispositivo per sollevamento lastre in ceramica pietre naturali o gres

CODICE	DESCRIZIONE
TLPS000027	ALZA LASTRA

LISTINO

PERFECTO NET

RFSE00078	PERFECTO NET MASSETTO	€/MQ	2,11	PAG.5
RFSE00079	PERFECTO NET RASATURA 10	€/MQ	1,65	PAG.5
CLGG00001	PERFECTO NET RASATURA ETA 160	€/MQ	1,29	PAG.5

PERFECTO AQUA PROTECT

TLCM00001	PERFECTO GRIP 5 LT	€/KG	9.58	PAG.7
TLCM00002	UNIVERSAL PRIMER 5 LT	€/LT	ND	PAG.7
TLCM00003	UNIVERSAL PRIMER 10 LT	€/LT	11,30	PAG.7
TLCM00004	HYDRO PRO FIBER 5 KG (GRIGIO - ROSSO)	€/KG	9,50	PAG.8
TLCM00004	HYDRO PRO FIBER 5 KG (BIANCO - VERDE)	€/KG	10,50	PAG.8
TLCM00005	HYDRO PRO FIBER 20 KG (GRIGIO - ROSSO)	€/KG	6,85	PAG.8
TLCM00005	HYDRO PRO FIBER 20 KG (BIANCO - VERDE)	€/KG	7,54	PAG.8
TLCM00006	HYDRO PRO 5 KG	€/KG	8,80	PAG.8
TLCM00007	HYDRO PRO 20 KG	€/KG	6,28	PAG.8
TLCM00008	AQUA BLOCK FIBER 5 KG (GRIGIO - ROSSO)	€/KG	13,00	PAG.9
TLCM00008	AQUA BLOCK FIBER 5 KG (BIANCO - VERDE)	€/KG	14,00	PAG.9
TLCM00009	AQUA BLOCK FIBER 20 KG (GRIGIO - ROSSO)	€/KG	9,45	PAG.9
TLCM00009	AQUA BLOCK FIBER 20 KG (BIANCO - VERDE)	€/KG	10,50	PAG.9
TLCM00010	AQUA BLOCK 5 KG (GRIGIO - ROSSO)	€/KG	13,20	PAG.9
TLCM00010	AQUA BLOCK 5 KG (BIANCO - VERDE)	€/KG	14,50	PAG.9
TLCM00011	AQUA BLOCK 20 KG (GRIGIO - ROSSO)	€/KG	8,75	PAG.9
TLCM00011	AQUA BLOCK 20 KG (BIANCO - VERDE)	€/KG	9.63	PAG.9
TLCM00012	BARRIERA FLEX 20 KG	€/KG	7,00	PAG.10
TLCM00013	ULTRALASTIC 5 KG	€/KG	12,60	PAG.10
TLCM00014	ULTRALASTIC 20 KG	€/KG	9,50	PAG.10
TLCM00015	IMPER MAXI PRIMER	€/LT	10,00	PAG.12
TLCM00016	IMPER MAXI 20 KG	€/KG	9,00	PAG.12
TLCM00017	PERFECTO BANDELLA 0.2X50 MT	€/PZ	80,00	PAG.12
TLCM00018	IMPER MAXI POTENZIO 250 GR	€/KG	12,64	PAG.12
TLCM00019	AQUA CRISTAL COLOR 20 KG	€/KG	46,00	PAG.13
TLCM00020	AQUA CRISTAL 4 KG	€/KG	70,00	PAG.13

LISTINO

PERFECTO FONDO

PERFECTO AQUA PROTECT

TLRH00020	PERFECTO LAMINA DYSO 30	€/MQ	15,20	PAG.15
TLRH00003	PERFECTO LAMINA DRY120	€/MQ	27,00	PAG.15
TLRH00034	PERFECTO LAMINA PRIMERPOL 2LT	€/PZ	22,00	PAG.15
TLRH00023	PERFECTO LAMINA SEALPLUS 6 KG	€/PZ	157,00	PAG.15
TLTH00012	PERFECO L. DRY50 BANDA13X300	€/ML	5,50	PAG.15
TLCM00014	PERFECTO L. DRY50 ANGOLO INT 2 PZ	€/PZ	26,00	PAG.15
TLCM00015	PERFECTO L. DRY50 ANGOLO EST 2 PZ	€/ PZ	28,00	PAG.15

PERFECTO POSA

PERFECTO FACILE

TLPR00003	PERFECTO TABULA 0.5 MM 3.000 PZ	€/PZ	148,00	PAG.20
TLPR00003B	PERFECTO TABULA 0.5 MM 1.000 PZ	€/PZ	49,30	PAG.20
TLPR00003C	PERFECTO TABULA 0.5 MM 500 PZ	€/PZ	24,65	PAG.20
TLPR00003D	PERFECTO TABULA 0.5 MM 250 PZ	€/PZ	12,33	PAG.20
TLPR00004	PERFECTO TABULA 1.0 MM 3.000 PZ	€/PZ	148,00	PAG.20
TLPR00004B	PERFECTO TABULA 1.0 MM 1.000 PZ	€/PZ	49,30	PAG.20
TLPR00004C	PERFECTO TABULA 1.0 MM 500 PZ	€/PZ	24,65	PAG.20
TLPR00004D	PERFECTO TABULA 1.0 MM 250 PZ	€/PZ	12,33	PAG.20
TLPR00005	PERFECTO TABULA 1.5 MM 3.000 PZ	€/PZ	148,00	PAG.20
TLPR00005B	PERFECTO TABULA 1.5 MM 1.000 PZ	€/PZ	49,30	PAG.20
TLPR00005C	PERFECTO TABULA 1.5 MM 500 PZ	€/PZ	24,65	PAG.20
TLPR00005D	PERFECTO TABULA 1.5 MM 250 PZ	€/PZ	12,33	PAG.20
TLPR00006	PERFECTO TABULA 2.0 MM 3.000 PZ	€/PZ	148,00	PAG.20
TLPR00006B	PERFECTO TABULA 2.0 MM 1.000 PZ	€/PZ	49,30	PAG.20
TLPR00006C	PERFECTO TABULA 2.0 MM 500 PZ	€/PZ	24,65	PAG.20
TLPR00006D	PERFECTO TABULA 2.0 MM 250 PZ	€/PZ	12,33	PAG.20
TLPR00007	PERFECTO TABULA 3.0 MM 3.000 PZ	€/PZ	148,00	PAG.20
TLPR00007B	PERFECTO TABULA 3.0 MM 1.000 PZ	€/PZ	49,30	PAG.20
TLPR00007C	PERFECTO TABULA 3.0MM 500 PZ	€/PZ	24,65	PAG.20
TLPR00007D	PERFECTO TABULA 3.0 MM 250 PZ	€/PZ	12,33	PAG.20

LISTINO

TLPR00008	PERFECTO TABULA HS 1.0 MM 3000 PZ	€/PZ	202,00	PAG.20
TLPR00008B	PERFECTO TABULA HS 1.0 MM 1000 PZ	€/PZ	67.33	PAG.20
TLPR00008C	PERFECTO TABULA HS 1.0 MM 500 PZ	€/PZ	33,67	PAG.20
TLPR00008D	PERFECTO TABULA HS 1.0 MM 250 PZ	€/PZ	16,85	PAG.20
TLPR00009	PERFECTO TABULA HS 2.0 MM 3000 PZ	€/PZ	202,00	PAG.20
TLPR00009B	PERFECTO TABULA HS 2.0 MM 1000 PZ	€/PZ	67.33	PAG.20
TLPR00009C	PERFECTO TABULA HS 2.0 MM 500 PZ	€/PZ	33,67	PAG.20
TLPR00009D	PERFECTO TABULA HS 2.0 MM 250 PZ	€/PZ	16,85	PAG.20
TLPR00010	PERFECTO TENSIS NERO	€/PZ	230,00	PAG.21
TLPR00011	PERFECTO TENSIS ROSSO	€/PZ	250,00	PAG.21
TLPR00012	PERFECTO KEYS M	€/PZ	20,00	PAG.21
TLPR00013	PERFECTO KEYS	€/PZ	20,00	PAG.21

PERFECTO

SKID

TLPR00014	PERFECTO CARBO	€/PZ	599,00	PAG.23
TLPR00015	PERFECTO VERTIGO LIN. 0.5 MM	€/PZ	ND	PAG.23
TLPR00016	PERFECTO VERTIGO A T 0.5 MM	€/PZ	ND	PAG.23
TLPR00017	PERFECTO VERTIGO A CROCE 0.5 MM	€/PZ	ND	PAG.23
TLPR00018	PERFECTO VERTIGO LIN. 1.0 MM	€/PZ	175,00	PAG.23
TLPR00019	PERFECTO VERTIGO A T 1.0 MM	€/PZ	175,00	PAG.23
TLPR00020	PERFECTO VERTIGO A CROCE 1.0 MM	€/PZ	175,00	PAG.23
TLPR00021	PERFECTO VERTIGO LIN. 1.5 MM	€/PZ	ND	PAG.23
TLPR00022	PERFECTO VERTIGO A T 1.5 MM	€/PZ	ND	PAG.23
TLPR00023	PERFECTO VERTIGO A CROCE 1.5 MM	€/PZ	ND	PAG.23
TLPR00024	PERFECTO VERTIGO LIN. 2.0 MM	€/PZ	175,00	PAG.23
TLPR00025	PERFECTO VERTIGO A T 2.0 MM	€/PZ	175,00	PAG.23
TLPR00026	PERFECTO VERTIGO A CROCE 2.0 MM	€/PZ	175,00	PAG.23
TLPR00027	PERFECTO VERTIGO LIN. 3.0 MM	€/PZ	ND	PAG.23
TLPR00028	PERFECTO VERTIGO A T 3.0 MM	€/PZ	ND	PAG.23
TLPR00029	PERFECTO VERTIGO A CROCE 3.0 MM	€/PZ	ND	PAG.23

LISTINO

PERFECTO TRILOGY

TLTK00001	PERFECTO TERSUS	€/PZ	810,00	PAG.25
TLTK00002	PERFECTO AGILIS LIN. 0.5 MM	€/PZ	ND	PAG.25
TLTK00003	PERFECTO AGILIS A T 0.5 MM	€/PZ	ND	PAG.25
TLTK00004	PERFECTO AGILIS A CROCE 0.5 MM	€/PZ	ND	PAG.25
TLTK00005	PERFECTO AGILIS LIN. 1.0 MM	€/PZ	230,00	PAG.25
TLTK00006	PERFECTO AGILIS A T 1.0 MM	€/PZ	230,00	PAG.25
TLTK00008	PERFECTO AGILIS LIN. 1.5 MM	€/PZ	ND	PAG.25
TLTK00009	PERFECTO AGILIS A T 1.5 MM	€/PZ	ND	PAG.25
TLTK00010	PERFECTO AGILIS A CROCE 1.5 MM	€/PZ	ND	PAG.25
TLTK00011	PERFECTO AGILIS LIN. 2.0 MM	€/PZ	230,00	PAG.25
TLTK00012	PERFECTO AGILIS A T 2.0 MM	€/PZ	230,00	PAG.25
TLTK00013	PERFECTO AGILIS A CROCE 2.0 MM	€/PZ	230,00	PAG.25
TLTK00014	PERFECTO AGILIS LIN. 3.0 MM	€/PZ	ND	PAG.25
TLTK00015	PERFECTO AGILIS A T 3.0 MM	€/PZ	ND	PAG.25
TLTK00016	PERFECTO AGILIS A CROCE 3.0 MM	€/PZ	ND	PAG.25
TLTK00017	PERFECTO AGILIS PLUS LIN. 0.5 MM	€/PZ	ND	PAG.26
TLTK00018	PERFECTO AGILIS PLUS A T 0.5 MM	€/PZ	ND	PAG.26
TLTK00019	PERFECTO AGILIS PLUS A CROCE 0.5 MM	€/PZ	ND	PAG.26
TLTK00020	PERFECTO AGILIS PLUS LIN. 1.0 MM	€/PZ	260,00	PAG.26
TLTK00021	PERFECTO AGILIS PLUS A T 1.0 MM	€/PZ	260,00	PAG.26
TLTK00022	PERFECTO AGILIS PLUS A CROCE 1.0 MM	€/PZ	260,00	PAG.26
TLTK00023	PERFECTO AGILIS PLUS LIN. 1.5 MM	€/PZ	ND	PAG.26
TLTK00024	PERFECTO AGILIS PLUS A T 1.5 MM	€/PZ	ND	PAG.26
TLTK00025	PERFECTO AGILIS PLUS A CROCE 1.5 MM	€/PZ	ND	PAG.26

LISTINO

TLTK00026	PERFECTO AGILIS PLUS LIN. 2.0 MM	€/PZ	260,00	PAG.26
TLTK00027	PERFECTO AGILIS PLUS A T 2.0 MM	€/PZ	260,00	PAG.26
TLTK00028	PERFECTO AGILIS PLUS A CROCE 2.0 MM	€/PZ	260,00	PAG.26
TLTK00029	PERFECTO AGILIS PLUS LIN. 3.0 MM	€/PZ	ND	PAG.26
TLTK00030	PERFECTO AGILIS PLUS A T 3.0 MM	€/PZ	ND	PAG.26
TLTK00031	PERFECTO AGILIS PLUS A CROCE 3.0 MM	€/PZ	ND	PAG.26
TLTK00032	PERFECTO DEFENDO 2 IN 1	€/PZ	400,00	PAG.26

PERFECTO MODULA

TLCN00001	PERFECTO MODULA + CL	€/PZ	30,00	PAG.28
-----------	----------------------	------	-------	--------

PERFECTO TAGLIO&FORO

PERFECTO TAGLIO

TLPS00041	PERFECTO PROLINE 115	€/PZ	50,00	PAG.30
TLPS00042	PERFECTO PROLINE 230	€/PZ	140,00	PAG.30
TLPS00043	PERFECTO PROLINE LASER TECH 115	€/PZ	42,00	PAG.30
TLPS00044	PERFECTO LT 115	€/PZ	73,00	PAG.31
TLPS00045	PERFECTO LT 230	€/PZ	185,00	PAG.31
TLPS00046	PERFECTO UNIVERSAL 115	€/PZ	20,00	PAG.31
TLPS00047	PERFECTO UNIVERSAL 230	€/PZ	70,00	PAG.31
TLPS00048	PERFECTO PRECISION 115	€/PZ	17,00	PAG.32
TLPS00049	PERFECTO TURBO 115	€/PZ	22,00	PAG.32
TLPS00050	PERFECTO TURBO 230	€/PZ	75,00	PAG.32
TLPS00051	PERFECTO MOLA 115	€/PZ	27,00	PAG.33
TLPS00052	PERFECTO MOLA 150	€/PZ	62,00	PAG.33
TLPS00053	PERFECTO MOLA 180	€/PZ	80,00	PAG.33

PERFECTO FORO

TLPS00054	PERFECTO KIT FORETTI	€/PZ	280,00	
-----------	----------------------	------	--------	--

LISTINO

PERFECTO MOVIMENTAZIONE

TLPS000010	PERFECTO VENTOSA PLUS	€/PZ	449,00	PAG.35
TLPS000025	PERFECTO VIBRO	€/PZ	399,00	PAG.35
TLPS000020	PERFECTO VENTOSA M200	€/PZ	105,00	PAG.35
TLPS000022	PERFECTO VENTOSA TRIO	€/PZ	108,00	PAG.36
TLPS000023	PERFECTO VENTOSA TRIO TOP	€/PZ	300,00	PAG.36
TLPS000024	PERFECTO VENTOSA TRIO TOP 90°	€/PZ	550,00	PAG.36

PERFECTO TAGLIO&FORO

PERFECTO MISURO

TLPS000007	PERFECTO LIVELLA LASER 12	€/PZ	648,00	PAG.38
TLPS000035	PERFECTO LIVELLA LASER 16	€/PZ	499,00	PAG.38
TLPS000055	PERFECTO METRO LASER 70	€/PZ	249,00	PAG.38

PERFECTO ACCESSORI

PERFECTO ACCESSORI

TLPS000001	PERFECTO TAVOLO	€/PZ	750,00	PAG.40
TLPS000040	PERFECTO GUIDA FORI M	€/PZ	43,50	PAG.40
TLPS000002	PERFECTO GUIDA FORI P	€/PZ	30,00	PAG.40
TLPS000003	PERFECTO LOCALIZZATORE FORI	€/PZ	20,00	PAG.40
TLPS000017	PERFECTO TAGLIO JOLLY 45°	€/PZ	60,00	PAG.40
TLPS000006	PERFECTO RIMUOVI FUGA	€/PZ	8,000	PAG.41
TLPS000031	PERFECTO TENAGLIA	€/PZ	25,00	PAG.41
TLPS000028	PERFECTO GINOCCHIERA	€/PZ	100,00	PAG.41
TLPS000014	PERFECTO MINI TAGLIA PIASTRELLE	€/PZ	35,00	PAG.41
TLPS000027	PERFECTO ALZA LASTRA	€/PZ	37,00	PAG.41

Appunti:

PERFECTO

SYSTEM



PERFECTOSYSTEM.IT